


AS
DE
LED
.COM

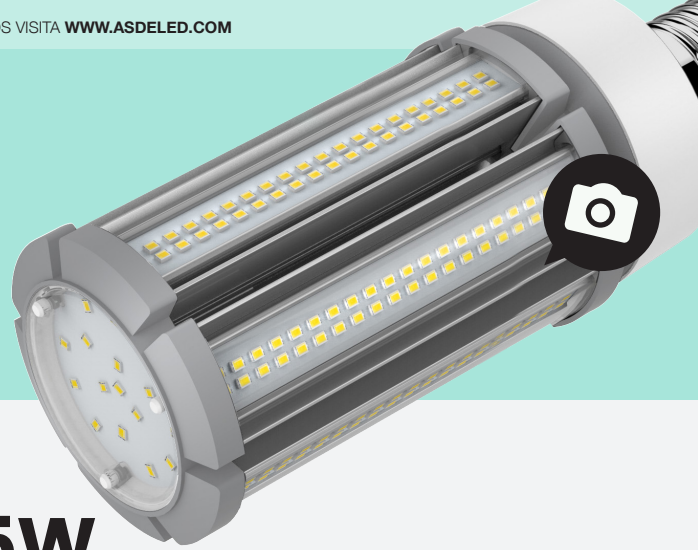

Ficha técnica

BOMBILLA FAROLA 45W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	BF45SK28GKS
Tonalidad (CCT)	3000K hasta 5000K (consultar stock)
Potencia LED	45W
Casquillo	E27, E40
Luminosidad	6.750 Lm (±250 Lm)
Marca/Tipo LED	Samsung SMD 2835
Medidas ext.	ø85 x 225 mm (E27) ø85 x 241 mm (E40)
Eficiencia LED	150 Lm/W ±2%
CRI (IRC)	≥80
PF	≥0,91
Ángulo de luz	330°
Material	Aluminio + PC
Difusor	PC transparente
Tª de trabajo	-30°C hasta 50°C
Vida media LED	50.000 horas
V entrada	100~277V AC, 50/60 Hz
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Certificados	CE, RoHS, TÜV

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

3 años de garantía de serie
Iluminación de 330°
Varios tonos de luz disponibles
CRI ≥80: colores realistas
Eficientes LED SMD Samsung
50.000 horas de vida útil del LED
Ideal para uso vial y público

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas VSAP, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 55%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso en multitud de luminarias viales, especialmente en aquellas con reflexión interna instaladas a media-gran altura.

GARANTÍA DE SERIE

Esta bombilla de LED posee 3 años de garantía, una vida media esperada de 50.000 horas y 30 días de garantía de devolución por no conformidad. Certificados CE y RoHS.