


AS
DE
LED
.COM

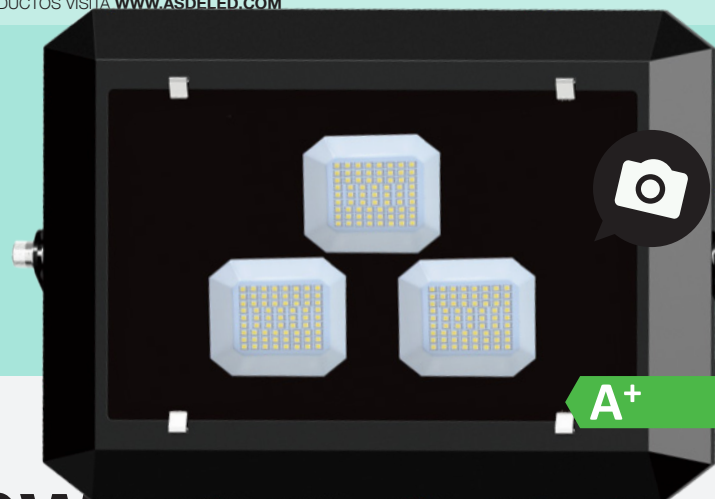

Ficha técnica PROYECTOR LED 150W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FOFE150ST28-01
Tonalidad (CCT)	5000~5500K
Potencia LED	150W ±2%
Luminosidad	14.250 Lm ±2%
Marca/Tipo LED	SMD 2835
Nº LEDs	207 pcs (69+69+69)
Medidas	444 x 314 x 41 mm
Eficiencia LED	95 Lm/W ±2%
CRI (IRC)	75
PF	0,95
Ángulo de luz	110°
Protección	IP66
Material	Aluminio negro
Difusor	Cristal templado transparente
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C
Vida media LED	50.000 horas
V entrada	230V AC, 50/60 Hz
Driver	IC driver
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Certificados	CE, RoHS, EN62471, EMF, SAA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 años de garantía de serie
- Diseñado para iluminación exterior
- Brazo soporte integrado
- CRI 80: colores realistas
- Eficientes LED SMD 2835
- 50.000 horas de vida útil del LED
- Fabricado en aluminio negro
- Diseño ultra-slim driverless

CERTIFICADOS DE CALIDAD



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas halógenas, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 85%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación y uso tanto doméstico como profesional, especialmente en exteriores, para iluminación de fachadas, rótulos, jardines...

GARANTÍA DE SERIE

Este foco de LED posee una garantía de serie de 2 años, una vida media del LED de 50.000 horas y hasta 30 días de garantía de devolución por no conformidad.