


AS
DE
LED
.COM

Ficha técnica CAMPANA LED 200W

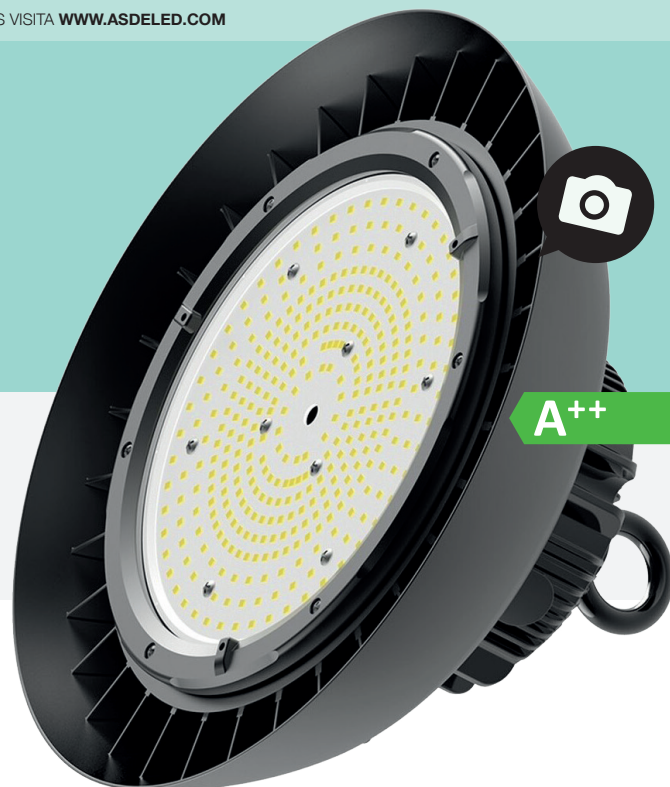

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FOFI200LU30-01
Tonalidad (CCT)	Desde 2700K hasta 6500K (consultar stock)
Potencia LED	200W \pm 2%
Luminosidad	28.000 Lm \pm 2%
Marca/Tipo LED	LUMILEDS SMD 3030
Nº LEDs	287 pcs
Medidas	\varnothing 336 x 201 mm
Eficiencia LED	140 Lm/W \pm 2%
Protección	IP-65
CRI (IRC)	\geq 80
PF	0,93
Ópticas	40°, 60°, 90°, 120°
Material	Aluminio negro
Difusor	PMMA transparente
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C
Vida media LED	50.000 horas
V entrada	100~240V AC, 50/60 Hz
Alimentación	Driver MeanWell HBG-200-48AB, 40~42VDC
Regulación	1-10V
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Certificados	CE, RoHS, DLC, cUL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 3 años de garantía de serie
- Ideal para iluminación industrial
- Ópticas intercambiables
- Disponible en color blanco o negro
- CRI \geq 80: colores realistas
- Eficientes LED SMD LUMILEDS
- 50.000 horas de vida útil del LED
- Driver MeanWell de alto rendimiento

ACCESORIO: BRAZO SOPORTE



AHORRO ENERGÉTICO

La iluminación con tecnología LED es sinónimo de ahorro energético. Al reemplazar bombillas VSAP, se obtienen ahorros en consumo eléctrico de hasta el 65%.

APLICACIONES PRINCIPALES

Solución de iluminación LED pensada para instalación en instalaciones de interior y exterior instaladas a alta altura: naves industriales, pabellones deportivos, grandes superficies...

GARANTÍA DE SERIE

Este foco de LED posee una garantía de serie de 3 años, una vida media del LED de 50.000 horas y hasta 30 días de garantía de devolución por no conformidad.