

AS
DE
LED
.COM

5 AÑOS
GARANTÍA



A++

Ficha técnica

LINEAL LED 26W/M TRIDONIC

POWERED BY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LI26TRI5075
Tonalidad (CCT)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Consumo total	26,3W/metro ±1%
Luminosidad	3.550 Lm/metro ±2% (según CCT)
Marca/Tipo LED	96 pcs/metro — SMD TRIDONIC – PCB de 24 mm
Medidas	Longitud personalizada x 50 x 75 cm
Protección	IP20
EFiciencia PCB	162 Lm/W
Efic. luminaria	135 Lm/W ±2% (según CCT)
CRI (IRC)	80
Consistencia	MacAdam3
PF	0,95
Ángulo de luz	120°
Material	Aluminio (blanco, plata, negro)
Difusor	PMMA opal
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C
Vida media LED	72.000 horas
V entrada	200~240V AC, 50/60 Hz
Alimentación	Driver TRIDONIC LC 25W fixC Ip SNC, 300mA
Control	ON/OFF, 1-10V*, DALI*, Sensorizada*
Uniones	Recta, forma de L, forma de T, forma de X
Plug-ins	Disponible fichero .ies para Dialux
Instalación*	Anclada a techo, colgante, conectables entre si
Certificados	CE, RoHS, ENEC, EAC
Garantía	5 años

* Prestaciones opcionales

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



DIAGRAMA TÉCNICO

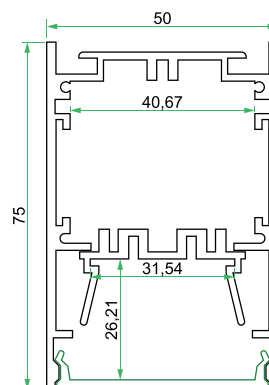


IMAGEN INTERIOR (RENDER)

